


Technický list produktu

Tlačítkový spínač 2v1 skříňový + mávnutím



067102

067103


Spínač s IR senzorem pro zapnutí a vypnutí jakéhokoliv světelného či jiného zařízení a provozním napětím 8-30VDC.

Pro způsob použití nalepení je součástí balení 3M oboustranná samolepící páska.

Na jeden napájecí zdroj můžete připojit libovolné množství ovladačů a nezávisle tak zapínat jednotlivé okruhy, například u skříní s více dveřmi.

Rozměry (mm)

A	53 mm
B	14 mm
C	8 mm
D	17 mm

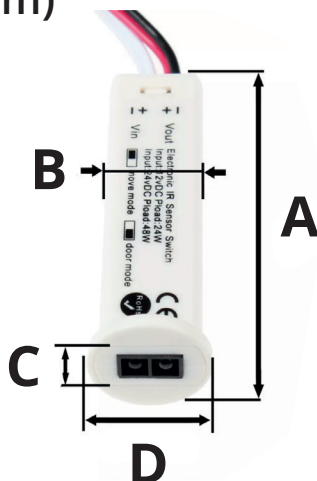

Popis funkcí

Ovládání skříně: IR senzor funguje na systému překážky před senzorem, pokud se překážka odstraní, senzor zapne průchod napájení v ovladači a zapne připojené zařízení, pokud se překážka vrátí zpět před senzor, připojené zařízení se vypne.

Využití: nejčastěji do skříní, zásuvek a podobných vybavení, zejména nábytku

Ovládání mávnutím: IR senzor funguje na systému mávnutím před senzorem, průchod napájení se zapne v ovladači mávnutím před senzorem a zapne připojené zařízení, pokud opět mávnete před senzorem, připojené zařízení se vypne.

Využití: pohodlné zapínání a vypínání kdekoli místo mechanického vypínače, zejména pokud máte ušpiněné ruce a docházelo by ke znečištění vypínače



Přepínač pro nastavení funkce

Název produktu	Objednací kód (ID)	Barva
Spínač skříňový a mávnutím 2v1	067102	Bílá
Spínač skříňový a mávnutím 2v1	067103	Černá

Technické specifikace LED spínače

Vstupní napětí	9,5-30VDC / 2A
Výstup	9,5-30VDC / 2A (12V/24W, 24V/48W)
Připojení	kabely délka 1m
Montáž	zavrtáním nebo pomocí oboustranné lepisí pásky (součástí balení)
Detekce překážky	do 12 cm
Rozměry	14 x 8 x 53mm
Krytí	IP20
Záruka	24 měsíců