


Nominal Voltage		12 V
Charge Current	Standard	300 mA
	Fast	1500 mA
	Trickle	Less than 150 mA
Charge Time	Standard	16 Hrs
	Fast	2.4 Hrs
	Trickle	Permanent
Discharge Current	Standard	600 mA
	Maximum	3000 mA
Discharge Cut-off Voltage		10 V
Cycle Life		≥ 500 times
Ambient Temperature	Charge	0~45 °C
	Discharge	-20~60 °C
	Storage	-20~35 °C
Dimension (approx.)		23 x 43 x 225 mm
Weight (approx.)		550 g
Wire		UL1007 18AWG 150mm
Connector		JST-VHR-2P



Upozornění:

1. Baterie je určena pro nouzový modul 052261 12V3Ah25W, pro jiné použití je možné poškození a ztráta záruky
2. Opačné nabíjení je nepřípustné
3. Před použitím baterii plně nabijte
4. Baterii nezkratujte a mechanicky nepoškozujte
5. Životnost baterie se může snížit nadměrným přebíjením a vybíjením, extrémními teplotami
6. Skladujte v chladu a suchu

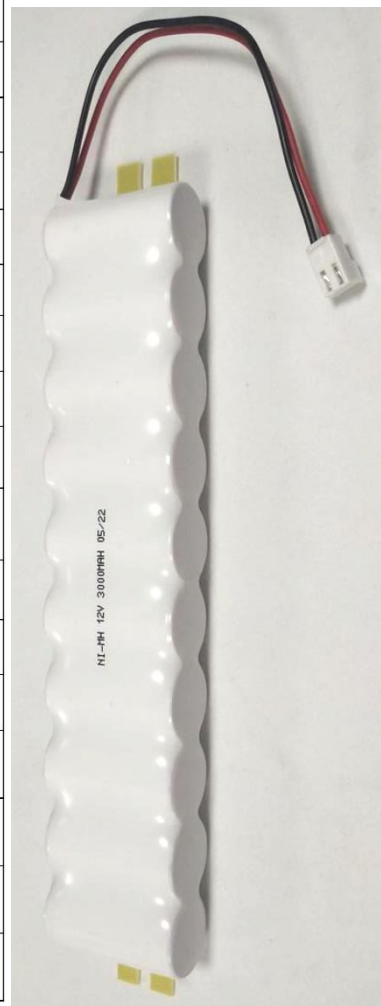