

Technický list produktu

LED veřejné osvětlení VOM5

TLVO5001



LEDsviti.cz · www.ledsviti.cz · info@ledsviti.cz · +420 602 658 319



VOM5-75W



VOM5-120W



Jednoduché upevnění na konstrukční tyče




Detail LED čipů SEOUL 3030



Snadné nastavení úhlu svítidla

Rozměry

	VOM5-75W	VOM5-120W
A	200mm	233mm
B	578mm	612mm
C	61mm	63mm
D	90mm	90mm

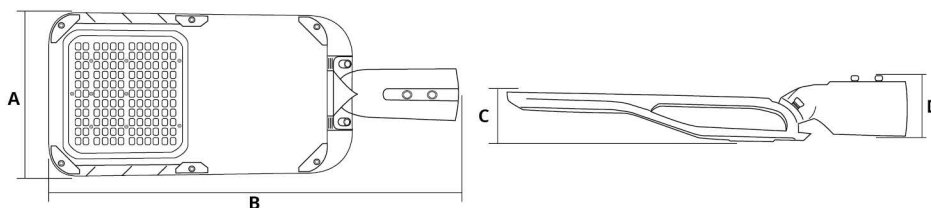

Název produktu	Objednací kód (ID)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)	Váha (kg)
VOM5-75W-WW	107030	3000K	9350lm	2,8kg
VOM5-75W-DW	107031	4000K	9650lm	2,8kg
VOM5-120W-WW	107032	3000K	14500lm	3,2kg
VOM5-120W-DW	107034	4000K	14900lm	3,2kg

Parametry svítidla

Parametry / produkt	VOM5-75W	VOM5-120W
Vstupní napětí	85-277V AC	85-277V AC
Příkon	75W	120W
Úhel svitu	150° x 70°	150° x 70°
LED čip	SEOUL LED 3030 (jižní Korea)	SEOUL LED 3030 (jižní Korea)
Provozní teplota	-40°C až max. 50°C	-40°C až max. 50°C
Krytí	IP65	IP65
Určeno pro výložník	60mm	60mm
Stmívatelné	Ne	Ne
Záruka	60 měsíců	60 měsíců