



LEDSVITI.cz · www.ledsviti.cz · info@ledsviti.cz · +420 602 658 319

VO2-30W

VO2-50W


VO2-100W



Jednoduché upevnění na konstrukční tyče




Detail LED čipů SANAN



Snadné nastavení úhlu svítidla

Rozměry

	VO2-30W	VO2-50W	VO2-100W
A	170mm	170mm	190mm
B	590mm	590mm	670mm
C	45mm	45mm	45mm
D	81mm	81mm	81mm

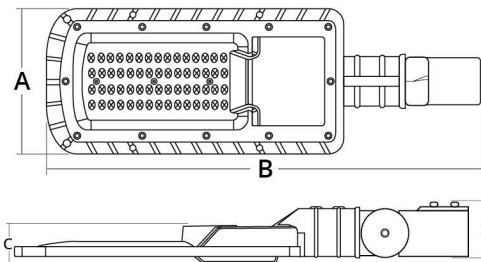

Název produktu	Objednací kód (ID)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)	Váha (kg)
VO2-30W-WW	107015	3000K	3600lm	1,55kg
VO2-30W-DW	107016	4000K	3800lm	1,55kg
VO2-50W-WW	107017	3000K	5500lm	1,55kg
VO2-50W-DW	107018	4000K	6000lm	1,55kg
VO2-100W-WW	107019	3000K	11000lm	2kg
VO2-100W-DW	107020	4000K	11500lm	2kg

Parametry svítidla

Parametry / produkt	VO2-30W	VO2-50W	VO2-100W
Vstupní napětí	85-277V AC	85-277V AC	85-277V AC
Příkon	30W	50W	100W
Úhel svitu	150° x 70°	150° x 70°	150° x 70°
LED čip	Sanan	Sanan	Sanan
Provozní teplota	-40°C až max. 50°C	-40°C až max. 50°C	-40°C až max. 50°C
Krytí	IP65	IP65	IP65
Určeno pro výložník	60mm	60mm	60mm
Stmívatelné	Ne	Ne	Ne
Záruka	36 měsíců	36 měsíců	36 měsíců