

Technický list produktu

TRIPROOF TR120E 30W



LEDsviti.cz · www.ledsviti.cz · info@ledsviti.cz · +420 602 658 319





TR120E 30W



Rozměry (mm)

	TRIPROOF TR120E
A	1190mm
B	68mm
C	43mm

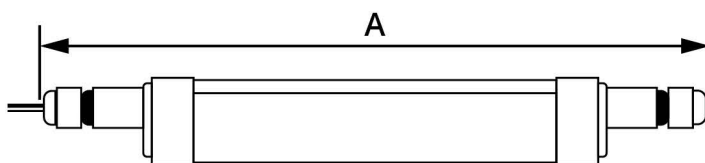

Název produktu	Objednací kód (ID)	Příkon (W)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)
TRIPROOF TR120E 30W DW	016219	30W	4000K	3250lm
TRIPROOF TR120E 30W CW	016220	30W	6500K	3300lm

Parametry svítidla

Vstupní napětí	220-240V AC
Kryt	Mléčný
CRI	>80
Úhel svitu	180°
Provozní teplota	-15°C až max. 50°C
Krytí	IP65
Životnost	Až 25 000h
Činitel fun. spolehlivosti	při 6 000 h $\geq 0,9$
Činitel stárnutí	při 6 000 h $\geq 0,8$
Spínací cyklus	$\geq 100000x$
Doba startu	<0,6s
Stmívatelné	Ne
Způsob instalace	Na povrch, zavěšení
Záruka	2 roky