

Technický list produktu

LED panely BLP6060; BLP30120



LEDsviti.cz · www.ledsviti.cz · info@ledsviti.cz · +420 602 658 319



BLP6060





BLP30120



Rozměry (mm)


	BLP6060	BLP30120
A	595mm	1195mm
B	595mm	295mm
C	595mm	1195mm
D	30mm	30mm



Název produktu	Objednací kód (ID)	Příkon (W)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)	Váha (kg)
BLP6060 LED PANEL	102301	40W	3000K	4300lm	1,7kg
BLP6060 LED PANEL	102302	40W	4000K	4350lm	1,7kg
BLP6060 LED PANEL	102303	40W	6000K	4400lm	1,7kg
BLP30120 LED PANEL	102310	40W	3000K	4300lm	1,87kg
BLP30120 LED PANEL	102311	40W	4000K	4350lm	1,87kg
BLP30120 LED PANEL	102312	40W	6000K	4400lm	1,87kg

Parametry svítidla

Vstupní napětí	Externí LED driver 230V
Barva rámečku	Bílá
Nestmívatelný zdroj (součást balení)	25-40VDC 1000mA
Účinnost	0,95
Životnost	až 50 000h
CRI	>80
Úhel svitu	170°
LED čip	Epistar
Provozní teplota	-15°C až max. 60°C
Krytí	IP20
Stupeň mechanické odolnosti	IK07
Stmívatelné	Ne, po výměně zdroje ano

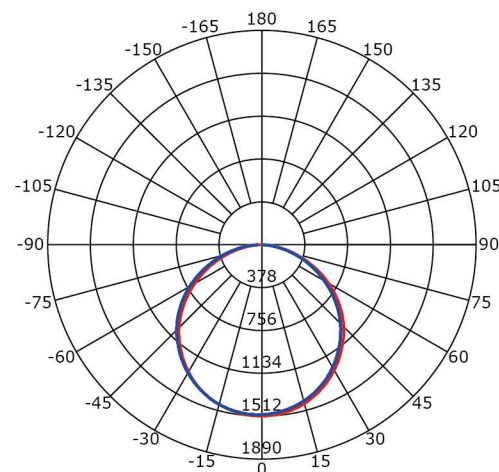

Beam Angle(50%) C0-180,C90-270: 114.0 deg,114.6 deg
C0-180 — C90-270 —