IRM1 – spínač mávnutím

Spínač s IR senzorem slouží k zapnutí a vypnutí jakéhokoliv světelného či jiného zařízení s provozním napětím 12-24VDC

Ovládání : : IR senzor funguje na systému mávnutím před senzorem, průchod napájení se zapne v ovladači mávnutím před senzorem a zapne připojené zařízení, pokud opět mávnete před senzorem , připojené zařízení se vypne..

Využití : kdekoliv místo mechanického vypínače

Upozornění !

Dbejte správného zapojení vstupního napětí a vyvarujte se zkratu vodičů.

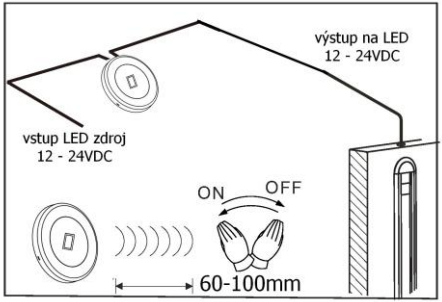

Technické parametry :

detekce mávnutí : 2-60 mm
vstupní napětí (INPUT) červený +, černý - :
12-24VDC / max 5A
výstup (OUTPUT) šedobílý +, bílý -:
12-24VDC / max 5A
12V/max 60W 24V/max 120W
připojení: kabely délka 1m
montáž: přilepení oboustrannou páskou
rozměry: průměr 55 x v 8,5 mm

IP20

T-LED®