


LED trubice lze zapojit třemi způsoby a záleží, zda je ve svítidle použit elektronický předřadník č tlumivka se startérem. Montáž tohoto produktu svěřte osobě, která má odbornou způsobilost.


LED trubice má jednostranné zapojení přívodu vstupního napětí, druhá patice je opatřena propojkou. LED startér slouží k propojení kontaktů místo původního startéru ve svítidle a je uvnitř opatřen pojistkou.

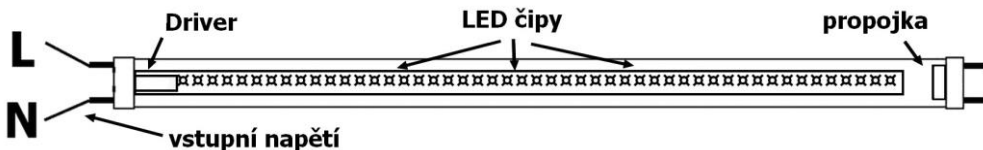

**Před vlastní instalací odpojte napájení ze svítidla vypínačem či jističem v rozvodné skříni!!!
Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.**


Zapojení A:

Vyjměte zářivku, odpojte tlumivku a startér, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasad'te a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

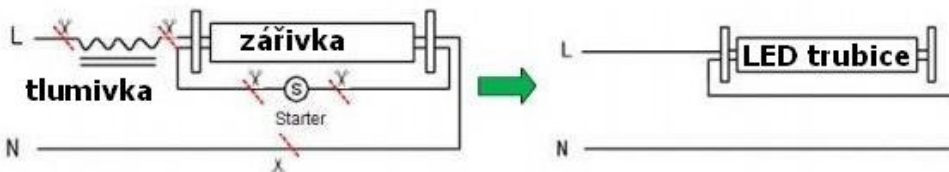

Zapojení B:

Vyjměte zářivku, a původní startér, vložte přiložený LED startér, vložte LED trubici jakoukoliv stranou do svítidla do původních patic a pootočte s ní

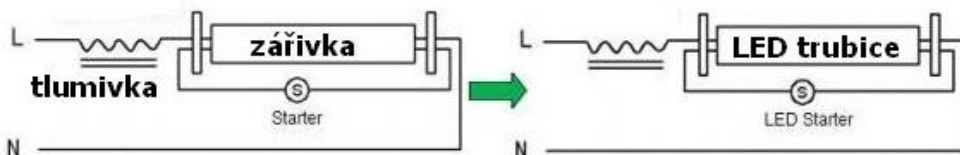

Zapojení C:

Pokud je v tělese elektronický předřadník, musí se vždy odpojit. Vyjměte zářivku, odpojte elektronický předřadník, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přívodní napětí, nasad'te a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

