

Uživatelský návod zesilovač AMP BV5 RGBCCT 5x10A

Zesilovač řídicího signálu ovladače slouží k zesílení signálu ovládání LED světelných zdrojů, teoreticky tak lze ovládat několikrát více koncových LED zařízení, zapojit lze na výstup ovladače neomezený počet zesilovačů.

Vstupní napětí: 5V-24VDC

Zatížení: celkem 50A, 10A na kanál, 5VDC<250W, 12VDC<600W, 24VDC<600W

Rozměry: 147x70x25mm

Hmotnost: 360g **IP:** 20

Připojení:


signál vstup



LED pásek výstup

**napájecí
zdroj
vstup**

Typické zapojení zesilovače (ilustrační obrázek):

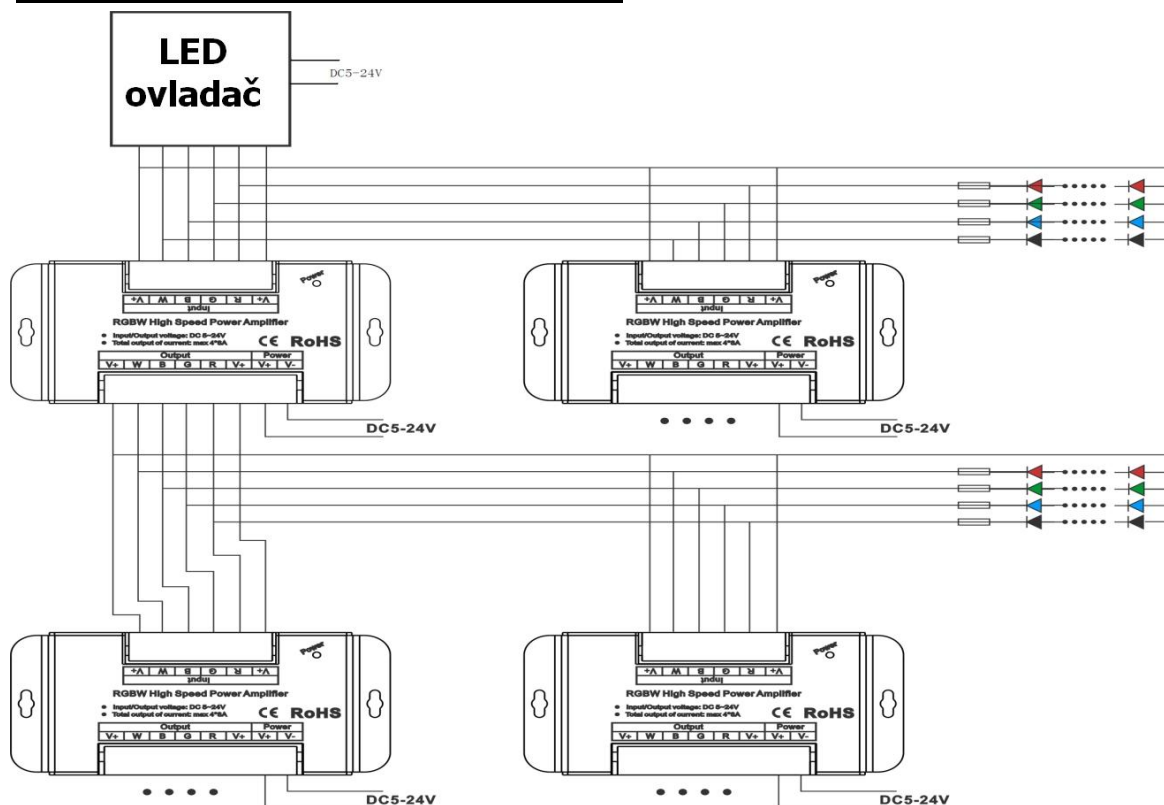

Upozornění:

Instalaci světe odborně způsobilé osobě.

Dbejte správného zapojení polarity, vstupního napětí a vyvarujte se zkratu vodičů.