




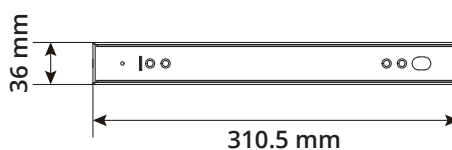

Rozměry LED svítidla

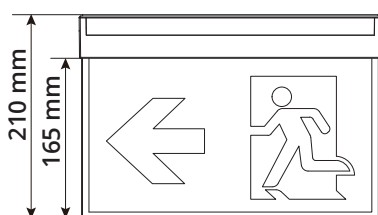

Název produktu	Objednací kód (ID)	Příkon (W)	Barevná teplota (K)	Světelný tok (lm)
LED nouzové svítidlo EM2S	105433	2 W	☐ 6500K	108lm

Specifikace LED svítidla

Vstupní napětí	220-240V AC
Barevná varianta	Studená bílá
Příkon	2 W
Teplota světla	6500K
Světelný tok	108
CRI	>80
Doba svitu nouz. režimu	3h
Doba nabíjení baterie	24h

Baterie	LiFePO4 3.2V 1500mAH
Provozní teplota	0°C až max. 40°C
Životnost	40 000 hodin
Materiál	Plast, polykarbonát
Krytí	IP20
Záruka	2 roky
Stmívatelné	NE

Příslušenství k produktu

Název produktu	Objednací kód (ID)
Závěsný držák pro svítidlo EMS2	105434
Vestavný držák pro svítidlo EM2S	105435
Boční držák pro svítidlo EM2S	105436



105434



105435



105436