


LED trubice lze zapojit třemi způsoby a záleží, zda je ve svítidle použit elektronický předřadník či tlumivka se startérem. Montáž tohoto produktu svěřte osobě, která má odbornou způsobilost.


LED trubice má jednostranné zapojení přívodu vstupního napětí, druhá patice je opatřena propojkou. LED startér slouží k propojení kontaktů místo původního startéru ve svítidle a je uvnitř opatřen pojistkou.

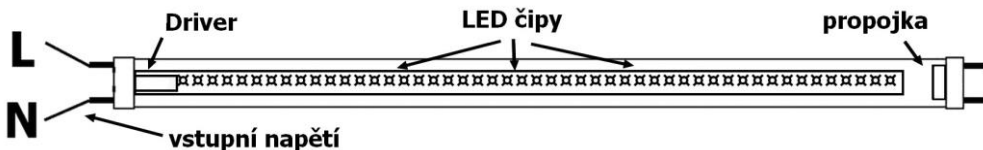

**Před vlastní instalací odpojte napájení ze svítidla vypínačem či jističem v rozvodné skříni!!!
Instalaci smí provádět pouze odborně způsobilá osoba.**


Zapojení A:

Vyjměte zářivku, odpojte tlumivku a startér, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přírodní napětí, nasad'te a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

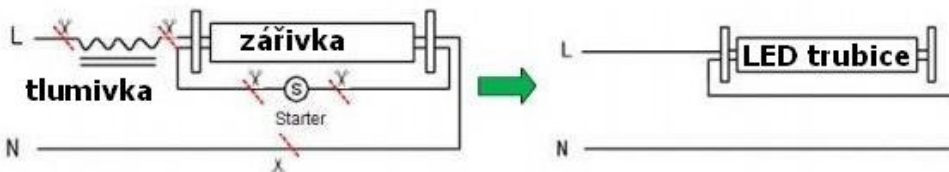

Zapojení B:

Vyjměte zářivku, a původní startér, vložte přiložený LED startér, vložte LED trubici jakoukoliv stranou do svítidla do původních patic a pootočte s ní

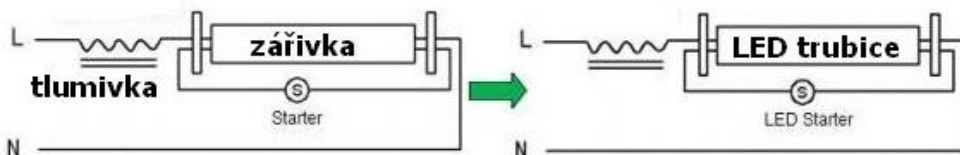

Zapojení C:

Pokud je v tělese elektronický předřadník, musí se vždy odpojit. Vyjměte zářivku, odpojte elektronický předřadník, do jedné z patic ve svítidle přiveďte přírodní napětí, nasad'te a pootočte trubici označenou vstupem pro napětí k patici s přivedeným napájením

